

Тали Liftket B13 и B15

Базовая модель

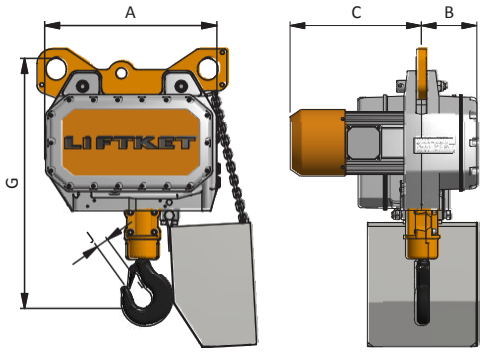

Исполнение с электрической тележкой

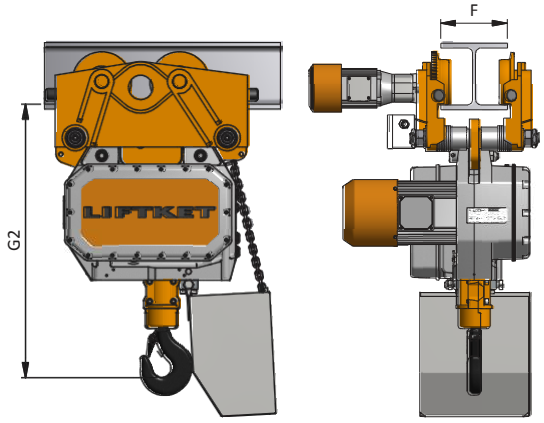

Тип LIFTKET B13/00X и B15/00Y

Грузовая цепь EN 818-7 [мм]	Грузоподъемность при полиспасте 1/1 [к	Скорость подъёма при 50 Гц [м/мин]	Грузоподъемность при полиспасте 2/1 [кг]	Скорость подъёма при 50 Гц [м/мин]	Тип	Силовая группа механизма подъёма FEM 9.511	Силовая группа цепи EN 818-7	Период включения [%] / количество включений [к/ч]	Мощность двигателя подъема при 50 Гц [кВт]	Вес базовой версии с полиспастом 1/1 без цепи [кг]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G полиспаст 1/1 [мм]	G полиспаст 2/1 [мм]	G2 полиспаст 1/1 [мм] 1 тележка	G2 полиспаст 2/1 [мм] 1 тележка	J полиспаст 1/1 [мм]	J полиспаст 2/1 [мм]	Тип тележки [кг]	F Ширина полки / диапазон [мм]	Скорость передвижения при 50 Гц [м/мин]	Мощность двигателя передвижения при 50 Гц [кВт]
16x45	4000	5,6/1,4	8000	2,8/0,7	B13/00X	2m	2m	60/40/240	6,0/1,3	224	567	183	434	823	916	901	994	42	50	12500	N 140–230 или S1 220–310	4+16	0,12/0,55
	5000	5,6/1,4	10000	2,8/0,7	B13/00X	1Am	1Am	60/40/180	6,0/1,3	224	567	183	434	823	916	901	994	42	50	12500			
	6300	5,6/1,4	12500	2,8/0,7	B13/00X	1Bm	1Bm	60/40/150	6,4/1,6	224	567	183	434	823	916	901	994	42	50	12500			
17,3x48	7500	4,4/1,1	15000	2,2/0,6	B15/00Y	1Bm	1Bm	60/40/150	6,4/1,6	224	567	183	434	823	916	901	994	42	50	15000			

Изменения могут быть совершены в любой момент без предварительного уведомления.

Примечание: Стандартные тележки этих типов талей предназначены для прямолинейного пути (не используются для криволинейного пути)

Технические характеристики:

- Напряжение цепи питания 400 В, 3 фазы, 50 Гц
- Другие напряжения и частоты по запросу
- Степень защиты IP54, альтернатива IP55
- Класс изоляции F
- Напряжение цепи управления стандартно 24 В
- Электрические концевые выключатели
- Длина кабеля управления стандартно 1,5 м
- Высота подъёма стандартно 3 м
- Большие высоты подъёма и управления возможны
- При высоте подьема >10 м грузоподъёмностьтали уменьшается в зависимости от веса цепи