
ООО «Симбирский крановый завод»
Россия, 433427, Ульяновская область,
Чердаклинский р-н,
с.Малаевка, ул. Молодёжная 12А
ИНН 7323007670 / КПП 732301001
тел/факс: (84231) 3 81 81

Таль электрическая типа Т10 г/п 500 кг

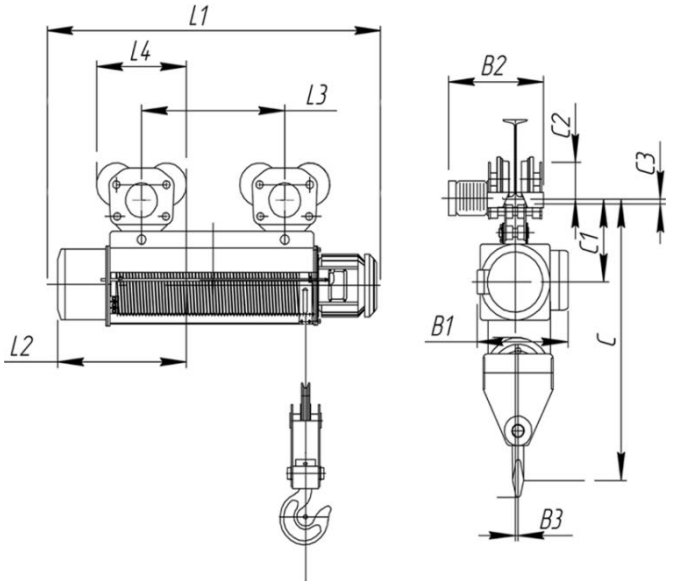

Высота подъема, м	Габаритные размеры, мм										Масса, кг
	B1	B2	B3	C	C1	C2	C3	L1	L2	L3	L4	
6	500	310	18	830	204	140	20	605	210		378	140
9								700	250			150
12								780	290			160
18				900	277			940	330	450		220
24								1100	370	650		240
30			20					1260	420	850		270
36								1380	480	1050		310

Основные характеристики:

- Высота подъема, м – 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36
- Полиспаст – 2/1
- Скорость подъема, м/мин – 8
- Скорость передвижения, м/мин – 20, 32
- Мощность эл/дв. механизма подъема, кВт – 0,75
- Мощность эл/дв. механизма передвижения, кВт – 0,18
- Напряжение цепей управления, В – 380, 220, 42, 36, 24
- Диаметр каната – 5,6мм ГОСТ 2688-80
- Группа режима работы – 3М по ГОСТ 25835
- Монорельс по ГОСТ 19425-74 – 24М, 30М, 36М.

Дополнительные опции к базовой комплектации тали:

- Взрывобезопасное исполнение
- Пожаробезопасное исполнение
- Тали с уменьшенной строительной высотой
- Устанавливается частотный преобразователь
- Устройство плавного пуска
- Ограничитель грузоподъемности
- Установка двигателя с встроенным тормозом на передвижение
- Радиоуправление
- Две скорости подъема – двухскоростной двигатель
- Две скорости передвижения – двухскоростной двигатель
- Крановое исполнение