
ООО «Симбирский крановый завод»
Россия, 433427, Ульяновская область,
Чердаклинский р-н,
с.Малаевка, ул. Молодёжная 12А
ИНН 7323007670 / КПП 732301001
тел/факс: (84231) 3 81 81

Таль электрическая типа Т10 г/п 1000 кг

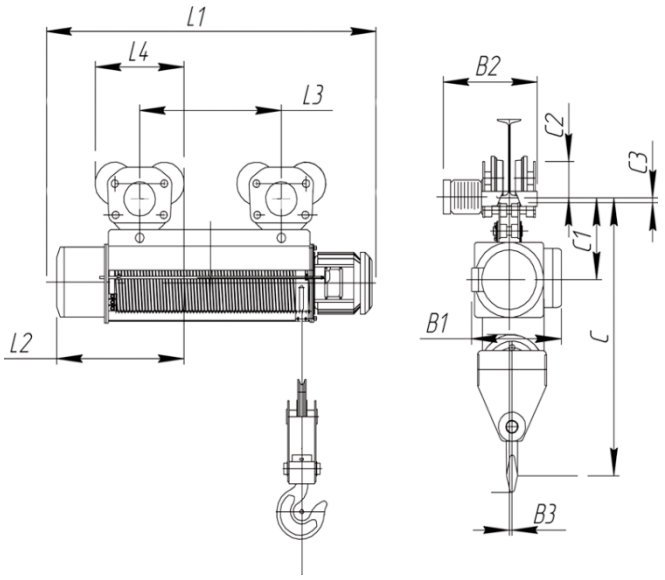

Высота подъема, м	Габаритные размеры, мм										Масса, кг
	B1	B2	B3	C	C1	C2	C3	L1	L2	L3	L4	
6	505	300	18	830	204	140	20	745	300		387	150
9								850	355			160
12								950	405			170
18				900	277			1150	505	570		225
24								1350	605	770		255
30			20					1550	660	970		285
36								1750	700	1170		315

Основные характеристики:

- Высота подъема, м – 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36
- Полиспаст – 2/1
- Скорость подъема, м/мин – 8
- Скорость передвижения, м/мин – 20, 32
- Мощность эл/дв. механизма подъема, кВт – 0,75
- Мощность эл/дв. механизма передвижения, кВт – 0,18
- Напряжение цепей управления, В – 380, 220, 42, 36, 24
- Диаметр каната – 7,6мм ГОСТ 2688-80
- Группа режима работы – А3 (ИСО 4301)
- Монорельс по ГОСТ 19425-74 – 24М, 30М, 36М.

Дополнительные опции к базовой комплектации тали:

- Взрывобезопасное исполнение
- Пожаробезопасное исполнение
- Тали с уменьшенной строительной высотой
- Устанавливается частотный преобразователь
- Устройство плавного пуска
- Ограничитель грузоподъемности
- Установка двигателя с встроенным тормозом на передвижение
- Радиоуправление
- Две скорости подъема – двухскоростной двигатель
- Две скорости передвижения – двухскоростной двигатель
- Крановое исполнение