
ООО «Симбирский крановый завод»
Россия, 433427, Ульяновская область,
Чердаклинский р-н,
с.Малаевка, ул. Молодёжная 12А
ИНН 7323007670 / КПП 732301001
тел/факс: (84231) 3 81 81

Таль электрическая типа Т10 г/п 2000 кг

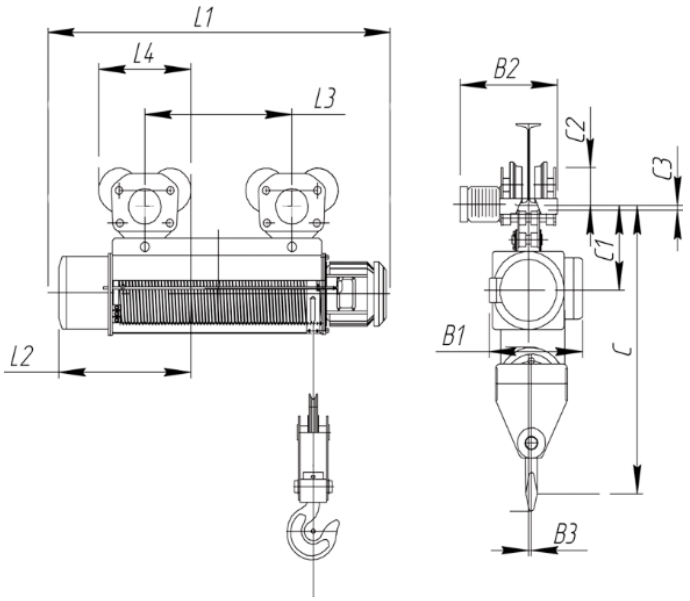

Высота подъема, м	Габаритные размеры, мм										Масса, кг
	B1	B2	B3	C	C1	C2	C3	L1	L2	L3	L4	
6	600	380	22	1110	272	200	24	870	300		500	290
9								980	355			307
12								1080	405			315
18				1210	368			1280	505	550		460
24								1480	605	750		485
30			24					1680	705	950		510
36								1880	805	1150		535

Основные характеристики:

- Высота подъема, м – 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36
- Полиспаст – 2/1
- Скорость подъема, м/мин – 8
- Скорость передвижения, м/мин – 20
- Мощность эл/дв. механизма подъема, кВт – 3,0
- Мощность эл/дв. механизма передвижения, кВт – 0,25
- Напряжение цепей управления, В – 380, 220, 42, 36, 24
- Диаметр каната – 11мм ГОСТ 2688-80
- Группа режима работы – А3 (ИСО 4301)
- Монорельс по ГОСТ 19425-74 – 24М, 30М, 36М.

Дополнительные опции к базовой комплектации тали:

- Взрывобезопасное исполнение
- Пожаробезопасное исполнение
- Тали с уменьшенной строительной высотой
- Устанавливается частотный преобразователь
- Устройство плавного пуска
- Ограничитель грузоподъемности
- Установка двигателя с встроенным тормозом на передвижение
- Радиоуправление
- Две скорости подъема – двухскоростной двигатель
- Две скорости передвижения – двухскоростной двигатель
- Крановое исполнение