
ООО «Симбирский крановый завод»
Россия, 433427, Ульяновская область,
Чердаклинский р-н,
с.Малаевка, ул. Молодёжная 12А
ИНН 7323007670 / КПП 732301001
тел/факс: (84231) 3 81 81

Таль электрическая типа Т10 г/п 3200 кг

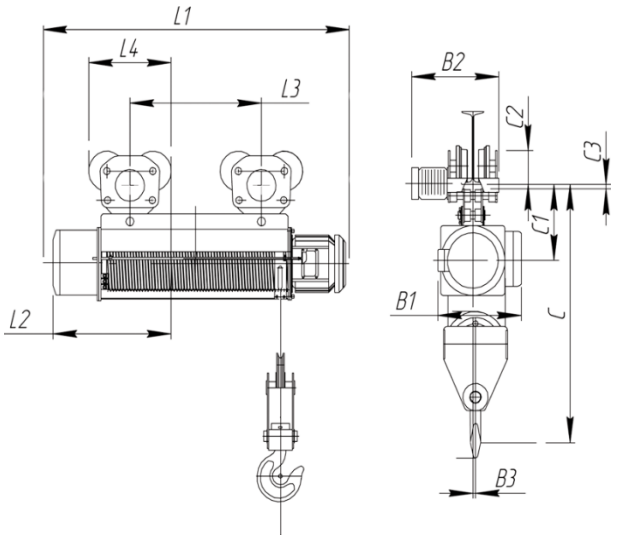

Высота подъема, м	Габаритные размеры, мм										Масса, кг
	B1	B2	B3	C	C1	C2	C3	L1	L2	L3	L4	
6	620	380	22	1190	272	200	24	935	320		500	305
9								1055	380			315
12								1165	440			330
18				1300	370			1385	540	620		515
24								1605	640	820		545
30			24					1820	740	1020		575
36								2115	840	1220		605

Основные характеристики:

- Высота подъема, м – 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36
- Полиспаст – 2/1
- Скорость подъема, м/мин – 8
- Скорость передвижения, м/мин – 20
- Мощность эл/дв. механизма подъема, кВт – 4,5
- Мощность эл/дв. механизма передвижения, кВт – 0,37; 0,37*2
- Напряжение цепей управления, В – 380, 220, 42, 36, 24
- Диаметр каната – 12мм ГОСТ 2688-80
- Группа режима работы – А3 (ИСО 4301)
- Монорельс по ГОСТ 19425-74 – 24М, 30М, 36М, 45М.

Дополнительные опции к базовой комплектации тали:

- Взрывобезопасное исполнение
- Пожаробезопасное исполнение
- Тали с уменьшенной строительной высотой
- Устанавливается частотный преобразователь
- Устройство плавного пуска
- Ограничитель грузоподъемности
- Установка двигателя с встроенным тормозом на передвижение
- Радиоуправление
- Две скорости подъема – двухскоростной двигатель
- Две скорости передвижения – двухскоростной двигатель
- Крановое исполнение