
ООО «Симбирский крановый завод»
Россия, 433427, Ульяновская область,
Чердаклинский р-н,
с.Малаевка, ул. Молодёжная 12А
ИНН 7323007670 / КПП 732301001
тел/факс: (84231) 3 81 81

Таль электрическая типа Т10 г/п 5000 кг

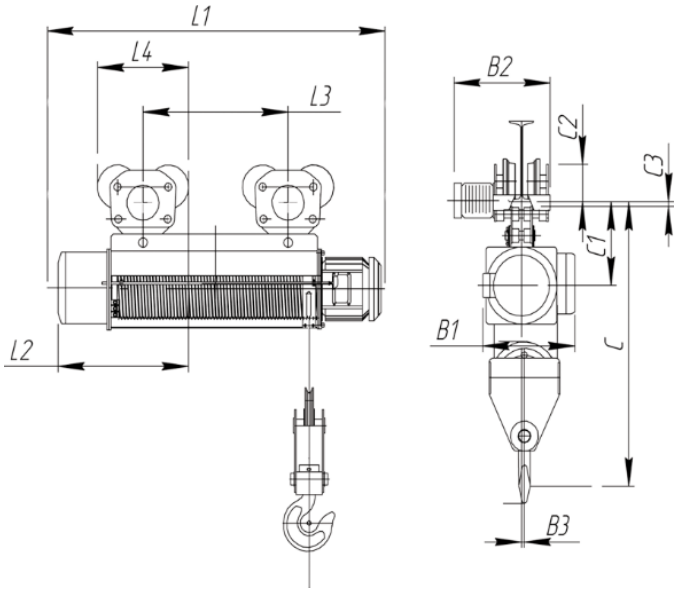

Высота подъема, м	Габаритные размеры, мм										Масса, кг
	B1	B2	B3	C	C1	C2	C3	L1	L2	L3	L4	
6	670	430	26	1400	320	230	26	980	380		560	495
9								1065	430			510
12								1190	490			520
18				1500	410			1400	590	590		660
24								1600	700	800		710
30			30					1800	800	950		860
36								2000	900	1100		910

Основные характеристики:

- Высота подъема, м – 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36
- Полиспаст – 2/1
- Скорость подъема, м/мин – 8
- Скорость передвижения, м/мин – 20
- Мощность эл/дв. механизма подъема, кВт – 8,0
- Мощность эл/дв. механизма передвижения, кВт – 0,37; 0,37*2
- Напряжение цепей управления, В – 380, 220, 42, 36, 24
- Диаметр каната – 15мм ГОСТ 2688-80
- Группа режима работы – А3 (ИСО 4301)
- Монорельс по ГОСТ 19425-74 – 30М, 36М, 45М.

Дополнительные опции к базовой комплектации тали:

- Взрывобезопасное исполнение
- Пожаробезопасное исполнение
- Тали с уменьшенной строительной высотой
- Устанавливается частотный преобразователь
- Устройство плавного пуска
- Ограничитель грузоподъемности
- Установка двигателя с встроенным тормозом на передвижение
- Радиоуправление
- Две скорости подъема – двухскоростной двигатель
- Две скорости передвижения – двухскоростной двигатель
- Крановое исполнение