
ООО «Симбирский крановый завод»
Россия, 433427, Ульяновская область,
Чердаклинский р-н,
с.Малаевка, ул. Молодёжная 12А
ИНН 7323007670 / КПП 732301001
тел/факс: (84231) 3 81 81

Таль электрическая типа Т39 г/п 5000 кг - 6300 кг

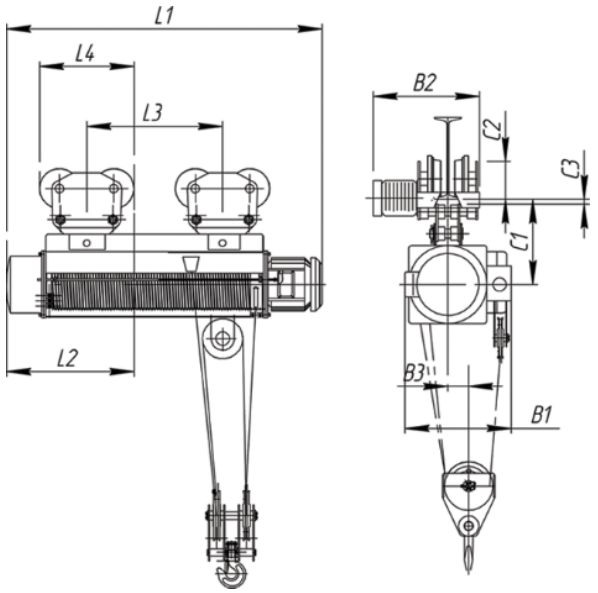

Высота подъема, м	Габаритные размеры, мм										Масса, кг
	B1	B2	B3	C	C1	C2	C3	L1	L2	L3	L4	
6	770	380	22	1290	272	200	24	1165	440		500	345
9				1300	370			1385	540	620		535
12								1605	640	820		565
15			24					1820	740	1020		595
18								2115	840	1220		625

Основные характеристики:

- Высота подъема, м – 6, 9, 12, 15, 18
- Полиспаст – 4/1
- Скорость подъема, м/мин – 4
- Скорость передвижения, м/мин – 20
- Мощность эл/дв. механизма подъема, кВт – 4,5
- Мощность эл/дв. механизма передвижения, кВт – 0,37; 0,37*2
- Напряжение цепей управления, В – 380, 220, 42, 36, 24
- Диаметр каната – 12мм ГОСТ 2688-80
- Группа режима работы – А3 (ИСО 4301)
- Монорельс по ГОСТ 19425-74 – 30М, 36М, 45М.

Дополнительные опции к базовой комплектации тали:

- Взрывобезопасное исполнение
- Пожаробезопасное исполнение
- Тали с уменьшенной строительной высотой
- Устанавливается частотный преобразователь
- Устройство плавного пуска
- Ограничитель грузоподъемности
- Установка двигателя с встроенным тормозом на передвижение
- Радиоуправление
- Две скорости подъема – двухскоростной двигатель
- Две скорости передвижения – двухскоростной двигатель
- Крановое исполнение